




C/Capelamendi, 1 – Pab. 52
Teléfono: 945.28.10.60 Fax: 945.27.93.24
01013 VITORIA-GASTEIZ (España)
web: www.elastocaucho.com

ENERGIAS RENOVABLES

Placas solares y fotovoltaicas

Ponemos nuestra experiencia al servicio de las tecnologías de explotación más avanzadas en energías alternativas

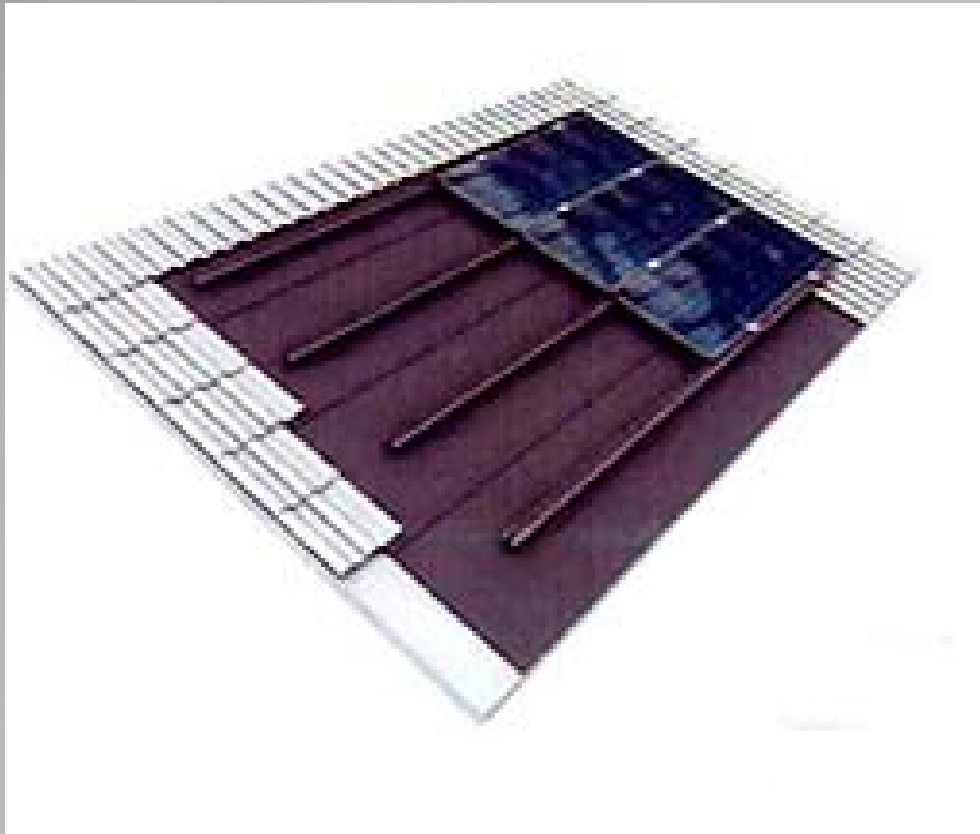


- Compuesto de **Butilo**
- Compuesto de **Bitumen**

- Paneles solares
- Paneles Fotovoltaicos
- Energía Eólica

Propósito:


- Impermeabilización
- Sellado general
- Protección contra la entrada de humedad

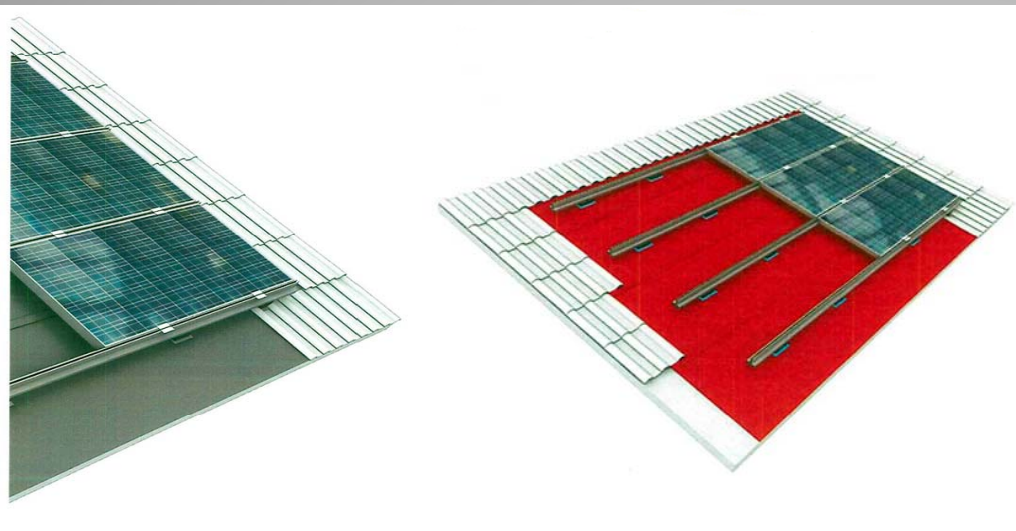

Paneles fotovoltaicos cristalinos

Aplicaciones

- ❑ Impermeabilización por debajo de los paneles fotovoltaicos
- ❑ Sellado por debajo de soportes de anclaje al techo
- ❑ Sellado de los diferentes componentes a la estructura
- ❑ Sellado de agujeros de paso de cables
- ❑ Otras aplicaciones...




Impermeabilización

Autoadhesivo y auto sellado de membrana bituminosa con superficie antideslizante




Sellado

Cintas de Butilo para sellado en soportes de anclaje para paneles



Aislante

Cintas de Butilo para el sellado de agujeros de los cables que pasan a través del techo

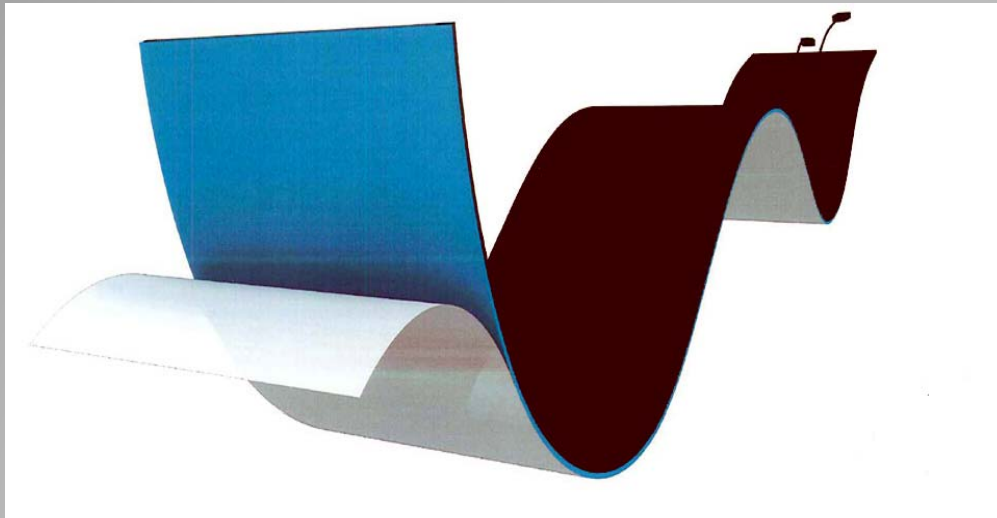

Paneles fotovoltaicos amorfos

Aplicaciones

- Fijación del panel a la estructura deseada
- Sellado de agujeros por donde pasan los cables



Sellado

Cintas de sellado
autoadhesivo y
masillas



BUTIL BAND DUO

Perfiles de Butilo preformado

El producto

Butil Band Duo, es un rollo adhesivo a doble cara base butilo, que se presenta en dos versiones con refuerzo de fibra de poliéster o sin refuerzo. Duo está concebido para el sellado por solape de elementos impermeabilizantes como la barrera de vapor y elementos que deban garantizar una estanqueidad por solape. Duo es un producto versátil que dispone de una amplia gama de medidas desde 5 mm. hasta 1 metro de ancho.

BUTIL BAND DUO

Cordón preformado base butilo

Características

- Aplicación en frío
- Excelente sellado mediante compresión
- Excelente estabilidad al tiempo
- Excelente adhesión a baja y alta temperatura
- Aislante e impermeabilizante
- Libre de disolventes y resistente a rayos UV
- Fácil aplicación

Usos

Butil Band DUO, está diseñado para el sellado sobre elementos metálicos, estructuras metálicas, industria de la construcción, frío industrial, ensamblaje, fijación de paneles solares y fotovoltaicos, anti vibración etc... Así mismo contra barreras de vapor e industria del automóvil.

Datos de interés

Clasificación Inflamabilidad: M1 (UNE 23727 : 1990 – UNE 23721: 1990)
Reacción al fuego: E (EN 1925 – 2: EN 13501-1)


Dimensiones y presentación

Nuestra gama DUO permite adaptar en cada caso industrial las medidas en función del detalle técnico donde va a ser aplicado.

Espesor: 0,8 mm y 1,5 mm por anchos de 1000 mm.

Rollos de 10 y 20 metros de largo con refuerzo y sin refuerzo

Medidas BUTIL BAND DUO

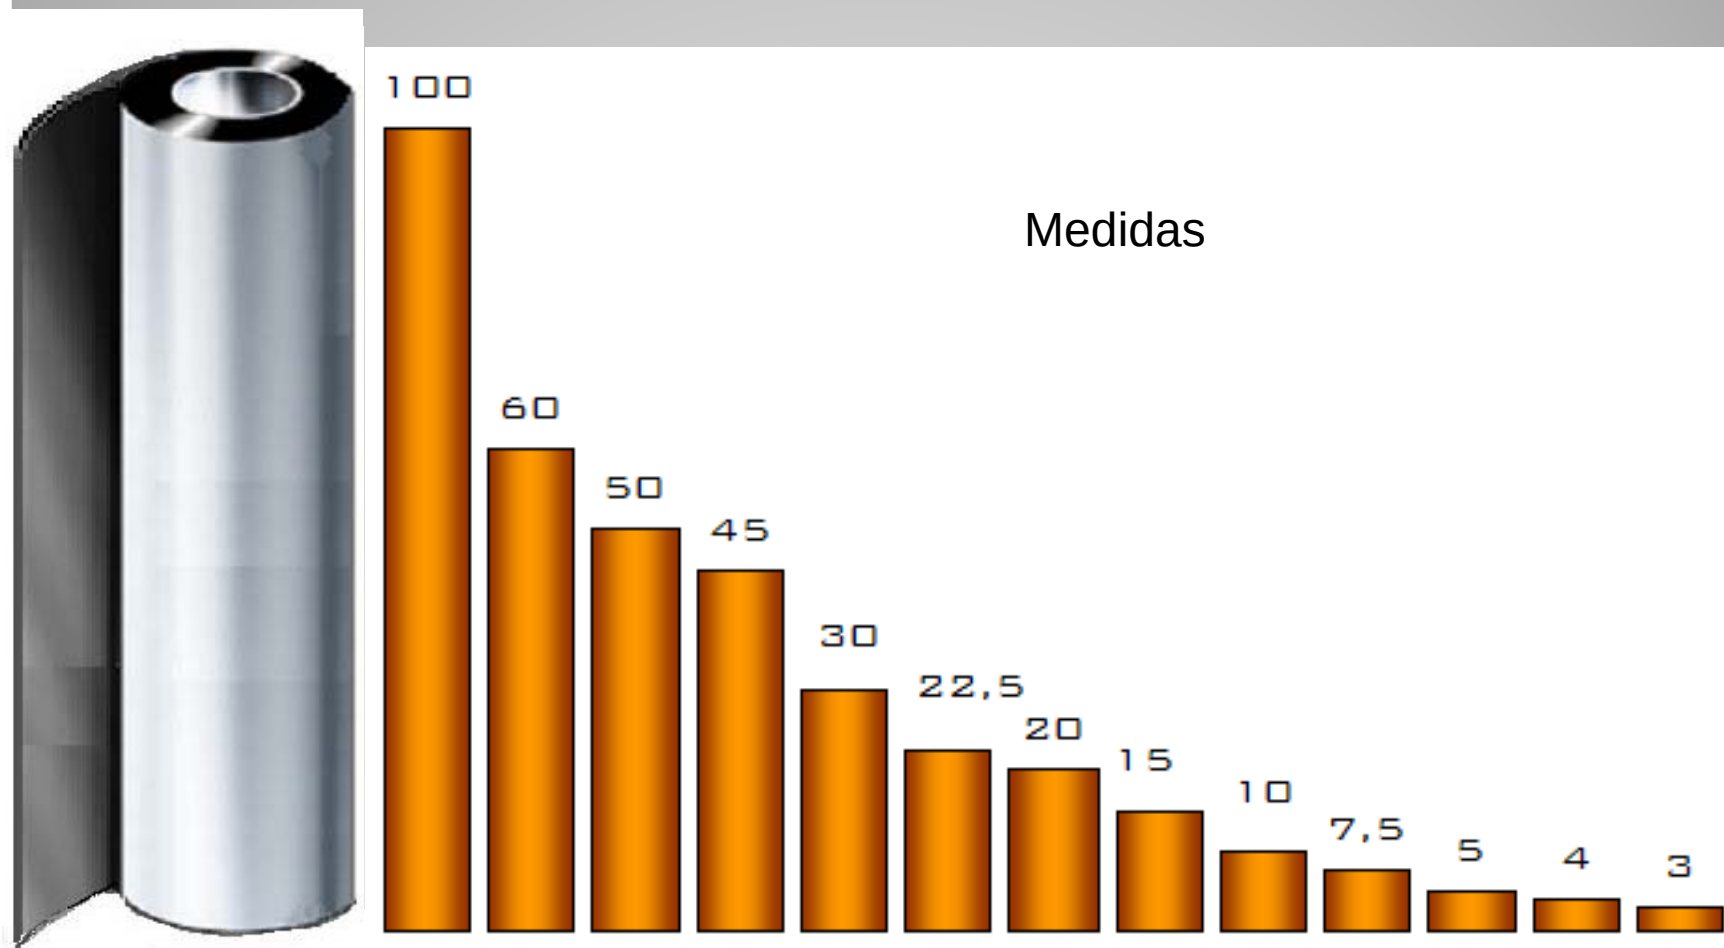



60% Elongable!

BUTIL BAND ALU WAVE

Banda de aluminio – Butilo Elongable

El producto

Butil Band ALU WAVE es una banda adhesiva base butilo protegida con film aluminio reforzado, con tratamiento crepped que permite un alongación hasta un 60%.

Este producto, novedad en el mercado permite aplicaciones en cumbreras, ventanas en tejados, chimeneas, paneles solares y fotovoltaicos

BUTIL BAND ALU WAVE

Banda aluminio 60% elongable

Características

- Alta adaptabilidad al soporte. 60% elongabilidad
- Excelentes propiedades adhesivas
- Excelente estabilidad al tiempo
- Excelente adhesión a baja y alta temperatura
- Aislante e impermeabilizante
- Libre de disolventes y resistente a rayos UV
- Fácil aplicación

Usos

Butil Band ALU WAVE, ha sido diseñado como solución ideal para rejuntado y sellado como efecto membrana en cubiertas, cumbreas, salidas de chimeneas, ventanas en tejados, placas solares y fotovoltaicas, y para todas aquellas aplicaciones que precise de una aplicación expuesta a gran movimiento.

Butil Band ALU WAVE está disponible en los siguientes colores:

- Terracota
- Antracita
- Marrón

Datos de interés

Clasificación Inflamabilidad: M1 (UNE 23727 : 1990 – UNE 23721: 1990

Reacción al fuego: E (EN 1925 – 2: EN 13501-1)

Dimensiones y presentación

Metros standard: 5 metros

Espesor standard: 1,2 mm

Anchuras Standard: 20, 25, 30, 45, 60 cm

¿Por qué Butil band Duo y Butil band Alu Wave es seguro?



C/Capelamendi, 1 – Pab. 52
Teléfono: 945.28.10.60 Fax: 945.27.93.24
01013 VITORIA-GASTEIZ (España)
web: www.elastocaucho.com

