

CINTAS ACRÍLICAS ADHESIVAS
Fácil, Rápido y limpio

DESCRIPCIÓN

Ancho de banda	19 mm	19 mm	19 mm
Espesor	1 mm.	1 mm.	1 mm.
Long./unidad	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Unid. / caja	14	14	14
Referencia	14818	14811	14819

ENSAYOS/PROPIEDADES


Resist. al desliz.	5,7 Kg/cm ²	4,9 Kg/cm ²	7,2 Kg/cm ²
Resist. al anclaje	1,8 Kg/cm	1 Kg/cm	1,64 Kg/cm
Rango de temp.	-40°C / 100°C	-40°C / 90°C	-40°C / 100°C

PARA AISLAR, SELLAR, REPARAR, FIJAR Y UNIR.

Apta para todo tipo de materiales (azulejos, cerámica, madera, cartón, papel, textiles...).

Ideal para uniones invisibles (vidrio, cristal, metacrilato, cartón, papel...).

Especialmente diseñada para metales y plásticos (hierro, aluminio, policarbonato, polipropileno...).

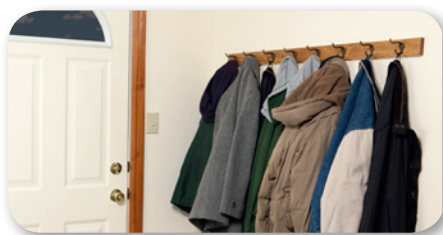

CINTAS ACRÍLICAS ADHESIVAS
Fácil, Rápido y limpio

DESCRIPCIÓN

Ancho de banda	19 mm	25 mm	12 mm
Espesor	1.1 mm	1.1 mm	0,64 mm
Long./unidad	33 m	33 m	33 m
Unid. / caja	4	3	6
Referencia	14816	14817	14815

ENSAYOS/PROPIEDADES

Resist. al desliz.	5,7 Kg/cm ²	5,7 Kg/cm ²	7,2 Kg/cm ²
Resist. al anclaje	1,8 Kg/cm	1,8 Kg/cm	1,64 Kg/cm
Rango de temp.	-40°C / 100°C	-40°C / 100°C	-40°C / 100°C

APTA PARA TODO TIPO DE MATERIALES


CINTAS ACRÍLICAS ADHESIVAS
Fácil, Rápido y limpio
PROPIEDADES


100% ADHESIVO
Adhesivo puro, sin disolventes, ni cargas, ni soportes de celulosa, textiles o espumosos.



UNIÓN FLEXIBLE
Reduce las tensiones en las juntas.



ALTA RESISTENCIA
A la tensión, al corte y al despegue.



RESISTENTE AL AGUA



INTERIORES Y EXTERIORES
Apta para su uso tanto en interiores como en exteriores.



RESISTENTE A LOS DISOLVENTES



RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA



RESISTENTE A LOS CAMBIOS TÉRMICOS



ADAPTABLE
A las irregularidades de la superficie.

VENTAJAS

- ✓ Son de uso general. Destacan por su polivalencia y versatilidad.
- ✓ Permiten sustituir los remaches, soldaduras o adhesivos líquidos.
- ✓ Su masa adhesiva siempre está activa debido a su viscosidad. Tiene la capacidad de alargarse y contraerse.

RECOMENDACIONES


- ✓ Para obtener un resultado realmente eficaz en fijaciones que requieran alta resistencia, es indispensable repartir la cinta por toda la superficie de pegado en horizontal y vertical.



- ✓ Transcurridas 3 horas, el adhesivo ha adquirido el 75% de su fuerza. La adherencia aumenta sustancialmente con un curado de 72 horas.



- ✓ Limpiar antes la superficie.

No utilizar en soportes húmedos, rugosos o polvorientos.

Si el objetivo es pegar algún objeto directamente sobre ladrillo, deberá aplicarse con antelación una imprimación sobre el mismo.



- ✓ Para evitar el deslizamiento de los objetos en fijaciones verticales, primero aplicar la cinta al objeto y dejar reposar un día. Al día siguiente retirar el film rojo y pegar a la superficie.